


SHOWER Soft®

SF100

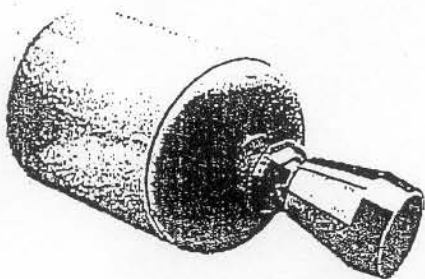

SHOWER FILTER FOR CHLORINE REDUCTION

Today's most advanced shower filtration system features the exclusive KDF filter media. Unlike ordinary charcoal-based filters, the KDF system uses a patented copper zinc alloy to more effectively rid your water of unwanted chlorine and odors. Your hair and skin will never look and feel better.

- Special KDF media reduces chlorine up to 98% to prevent dry hair and skin
- Special KDF media reduces the effects of hard water build-up for softer hair and skin
- Reduces hard water staining on tub and shower walls
- Filter cartridges lasts for up to 15,000 gallons – one year of normal use for a family of four
- Installs in minutes
- White porcelain-like finish complements any shower decor
- Fits standard 1/2" openings

OMNIFILTER®

1-800-937-6664
www.omnifilter.com

SHOWER Soft®

Installation Instructions


1. Remove the existing showerhead from the shower arm.
2. If your showerhead has an integral ball joint, it should be either replaced with a standard 1/2" threaded shower arm or with an adapter. Ball adapters can be purchased from most hardware or building dealers.
3. Attach the Shower Soft® Shower Filter by hand tightening to shower arm or adapter. Teflon tape may be required. Avoid cross threading when starting threads. Do not over tighten. It is only necessary to tighten enough to prevent leaks.

The Shower Soft® filter will reduce free chlorine for (a family of four) up to one year.

The system and installation must comply with all state and local laws and regulations.

For use with potable water only.

Limited 90 Day Warranty



Instructions d'installation

1. Déposez la pomme de douche du bras de douche.
2. Si votre pomme de douche comporte une rotule intégrée, elle devra être soit remplacée par un bras de douche fileté standard de 1/2 pouce, soit par un adaptateur. Les adaptateurs à rotule peuvent être achetés auprès de la plupart des quincailleries ou des marchands de matériaux de construction.
3. Vissez le filtre de douche Shower Soft® à la main sur le bras de douche ou sur l'adaptateur. Vous aurez peut-être besoin de ruban d'étanchéité en téflon. Évitez de fausser les filets lorsque vous commencez à visser. Ne serrez pas trop. Serrez juste assez pour empêcher toutes fuites.

Le filtre Shower Soft® réduira le chlore libre jusqu'à un an (pour une famille de quatre).

Pour emploi avec de l'eau potable seulement.

Garantie limitée de 90 jours

Instrucciones de instalación


1. Quite la boquilla de regadera existente del brazo de la ducha.
2. Si su boquilla de ducha posee una junta esférica enteriza, se deberá reemplazar con un brazo de ducha fileteado estándar de 1/2" o con un adaptador. Los adaptadores esféricos se pueden adquirir en la mayoría de ferreterías o comercios de construcción.
3. Coloque el Filtro de Ducha Shower Soft® con la mano, ajustándolo al brazo de la ducha o a su adaptador. Es posible que necesite usar cinta de teflón. Trate de no enroscar en forma desviada al comienzo de las roscas y no apriete demasiado. Se necesita apretar solamente lo suficiente para evitar goteras.

El filtro Shower Soft® reducirá el cloro libre hasta un año (para una familia de cuatro).

El sistema y la instalación deben cumplir con todas las leyes y normas locales y estatales.

Solamente para uso con agua potable.

Garantía limitada de 90 días

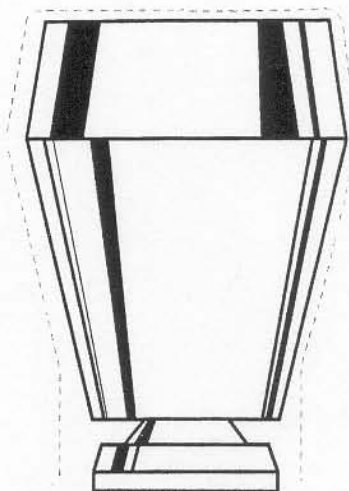

Model SF100

*Please save
these instructions
for future use.*

*Conservez ces
instructions pour
vous y reporter
ultérieurement.*

*Guarde estas
instrucciones
para uso futuro.*



Sensormatic
Label Here